
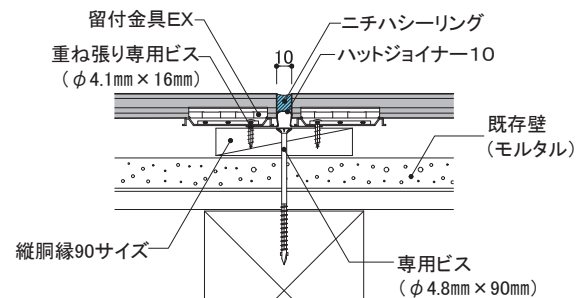


16～21mm厚品 EX S	工 法	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	金具	横	縦胴縁@500mm以下

7) 左右接合部

① 1.5尺×10尺

- 左右接合部には、必ずハットジョイナー10を取り付けます。
- ハットジョイナー10は重ね張り専用ビス(φ4.1mm×16mm)を用いて、1000mm以下の間隔で留め付けます。
- マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

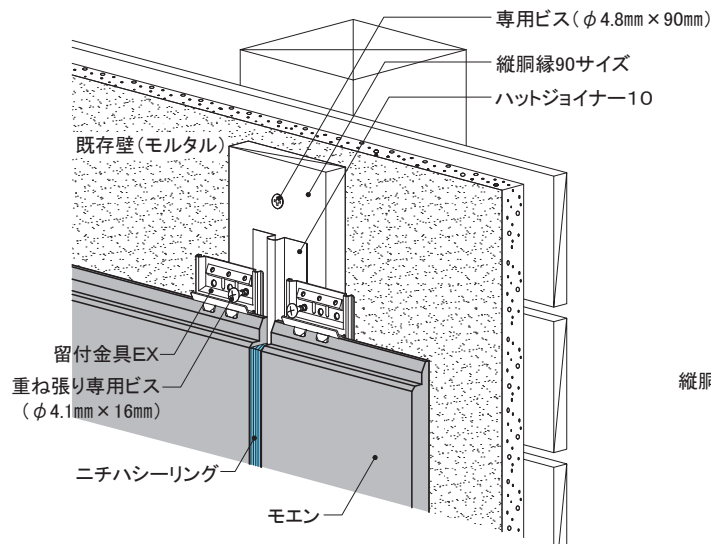

7) 左右接合部

② 1.5尺×6尺

- 左右接合部には、縦胴縁90サイズを使用します。
- 留付金具EX左右接合部用を使用し、合いじゃくり部を確実に納め、重ね張り専用ビス(φ4.1mm×16mm)2本で留め付けます。

