

## センターサイディング

工法

重ね張り

下地

窯業系サイディング  
横張り 通気金具施工

張り方向

横

木胴縁組



縦胴縁  
@500mm以下

## 5) 左右接合部

## ① 既存窯業系サイディング1.5尺×10尺

- 既存の窯業系サイディングとセンターサイディングの左右接合部の位置が揃う場合は、胴縁をコーススレッド(φ4.5mm×90mm)で既存のシーリングを避けて千鳥に455mm以下の間隔で留め付けます。
- 既存の窯業系サイディングとセンターサイディングの左右接合部の位置が異なる場合は、既存のシーリングを避けて、胴縁をコーススレッド(φ4.5mm×90mm)で455mm以下の間隔で留め付けます。
- 胴縁を固定するコーススレッドは、既存の窯業系サイディングの端部から30mm以上離して留め付けます。

○左右接合部(10尺品) 既存目地位置とセンターサイディング目地位置が同じ場合

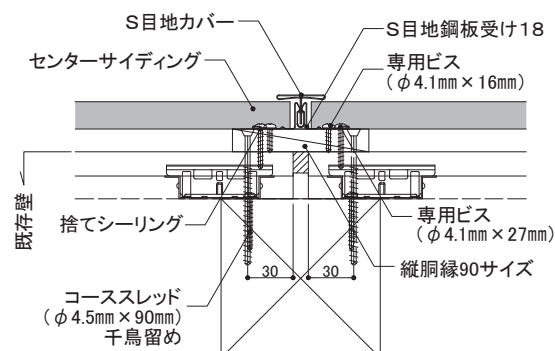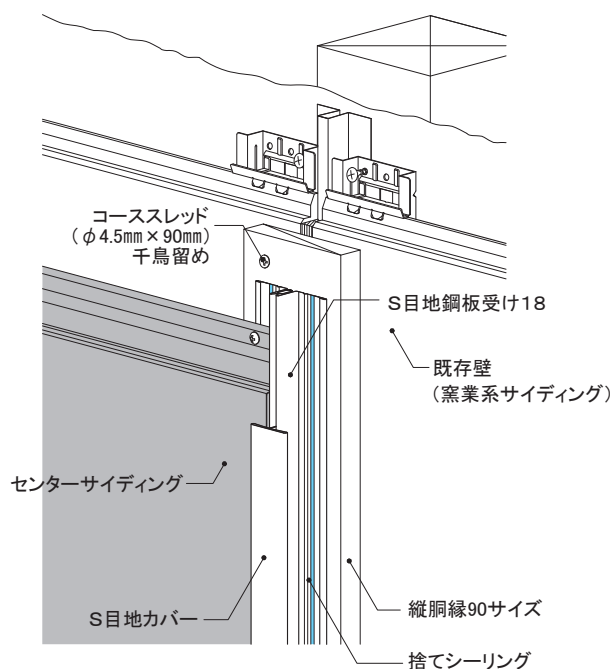

○左右接合部(10尺品) 既存目地位置とセンターサイディング目地位置が異なる場合

