

センターサイディング

工 法

重ね張り

下 地

木造
モルタル

張り方向

横



木胴縁組

縦胴縁@500mm以下

11) 下屋根部

①棟側 N端部カバー

- N端部カバー下端と雨押えの間に、10～15mmの隙間を設けます。
- センターサイディング下端が柄凹部の場合は必要に応じてCSパッカー材を貼り付け、N端部カバーに差し込みます。

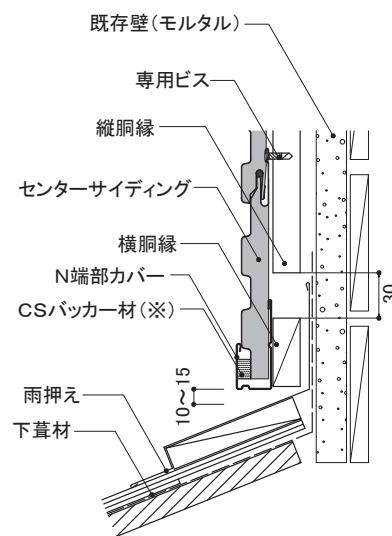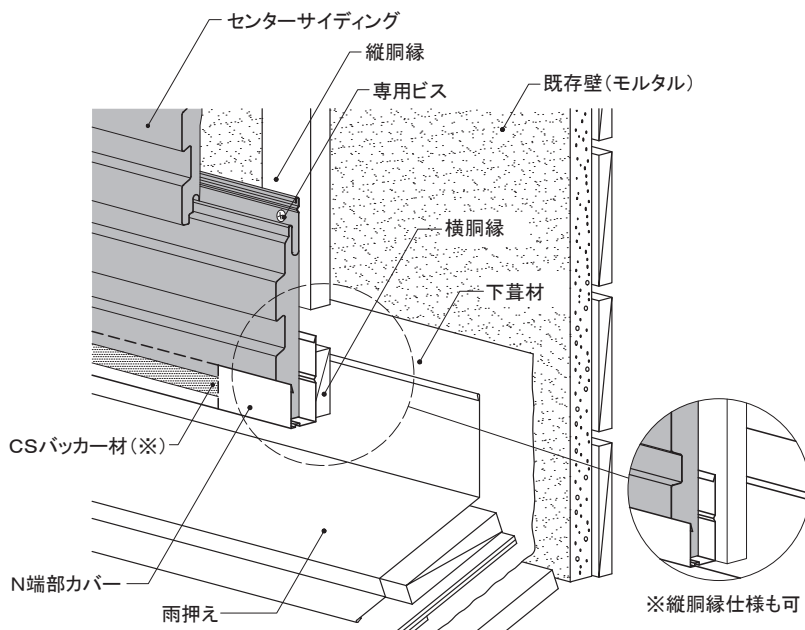

11) 下屋根部

②流れ側 N端部カバー

- N端部カバー下端と雨押えの間に、10～15mmの隙間を設けます。なお、流れ側にはCSパッカー材は不要です。

