センターサイディング	工法	下地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	窯業系サイディング 横張り　金具施工	横	縦胴縁 @500㎜以下

8）開口部　②開口額縁18シーリングタイプ上左右用／下用

【ご注意】開口額縁18シーリングタイプ上左右用（JKB71**UY）、下用（JKB71**US）は胴縁18㎜厚用です。

- ●開口部まわりの胴縁90サイズはコーススレッド（φ3．8㎜×38㎜）を用いて、既存の窯業系サイディングのみに留め付けます。コーススレッドの留付間隔：モエンエクセラード@455㎜、モエンエクセラード以外@働き幅に対し2本留め。
- ●開口額縁18シーリングタイプ上左右用・下用は胴縁90サイズに取り付けます。
- ●開口額縁の周囲には図のように端部カバー・S見切縁18を取り付けます。
- ●センターサイディングは端部カバー・S見切縁18に差し込みます。開口上部・左右側は嵌合部を、開口下側は表面から専用ビス（φ4．1㎜×27㎜）で留め付けます。
- ●センターサイディングと端部カバー・S見切縁18の取り合い部にシーリングを施工します。
- ●開口上部は角部から50㎜程度および開口左右はバックアップ材を挿入しシーリングを施工します。

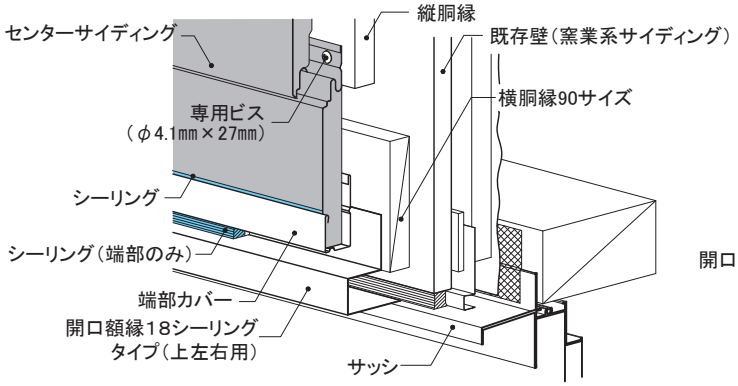

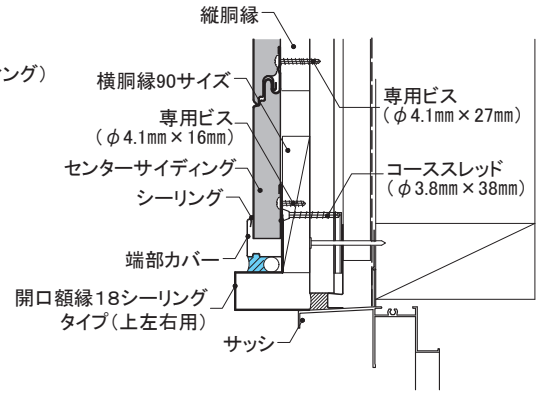

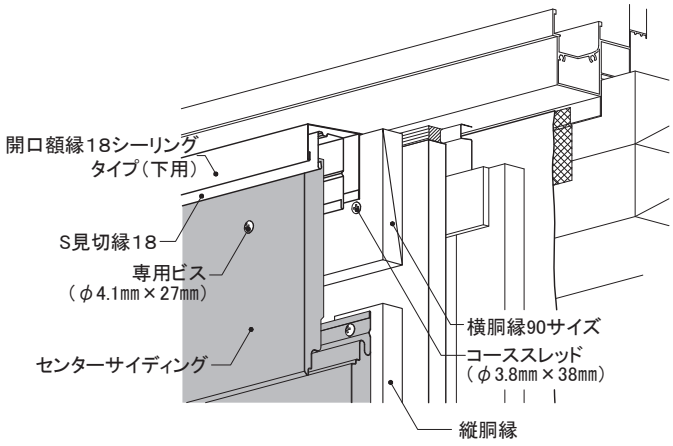

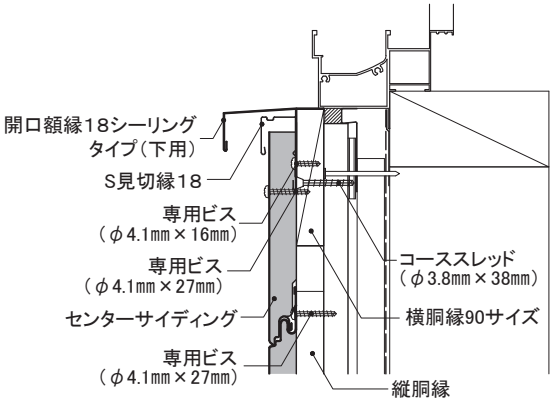

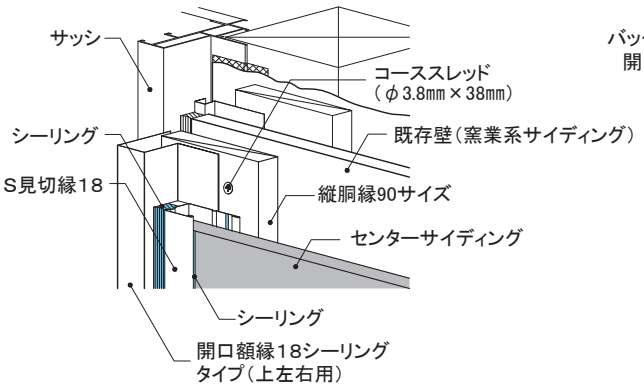

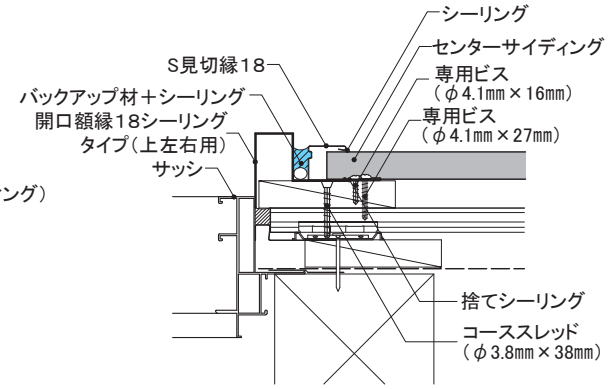

ビス頭　ビス頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。