

センターサイディング

工 法

重ね張り

下 地

木造
モルタル

張り方向

縦



木胴縁組

横胴縁@500mm以下

10) オーバーハング部

① オーバーハング水切

- オーバーハング水切は、専用ビス(ステンレスビスφ4. 1mm×16mm)を用いて、胴縁に500mm以下の間隔で水平に留め付けます。
- センターサイディング下端の芯材は、10mm程度取り除きます。
- センターサイディング下端とオーバーハング水切の間に、10mmの隙間を設けます。
- センターサイディングは、専用ビス(ステンレスビスφ4. 1mm×16mm)で実部に留め付けます。

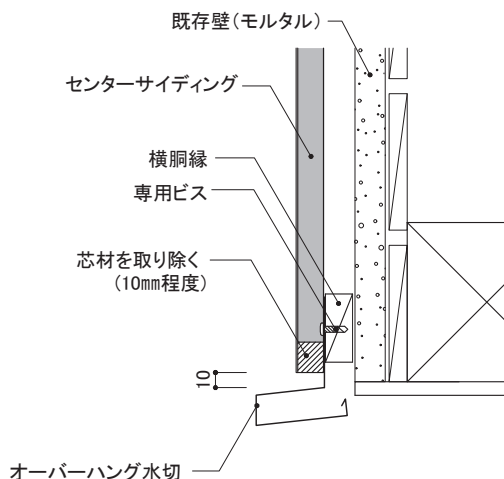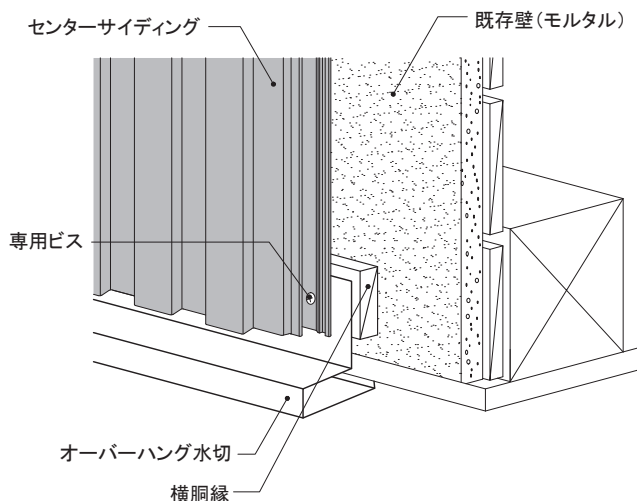

10) オーバーハング部

② オーバーハング水切+N端部カバー

- オーバーハング水切は、専用ビス(ステンレスビスφ4. 1mm×16mm)を用いて、胴縁に500mm以下の間隔で水平に留め付けます。
- N端部カバーは、専用ビス(ステンレスビスφ4. 1mm×16mm)を用いて、胴縁に500mm以下の間隔で水平に留め付けます。
- N端部カバー下端とオーバーハング水切の間に、10mmの隙間を設けます。
- センターサイディング下端に必要に応じてNS型段付パッカー材を貼り付け、N端部カバーに差し込みます。(※)
- センターサイディングは、専用ビス(ステンレスビスφ4. 1mm×16mm)で実部に留め付けます。

