

センタールーフ

工 法

下 地

重ね葺き

直葺きまたは耐水合板

葺き替え

既存または新規野地板



7) センター換気棟

③ センタールーフ・笠木の施工

■大棟部: センター換気棟909・1818

＜センタールーフの施工＞

センタールーフ本体の最上段棟側を10mm立ち上げて施工します。

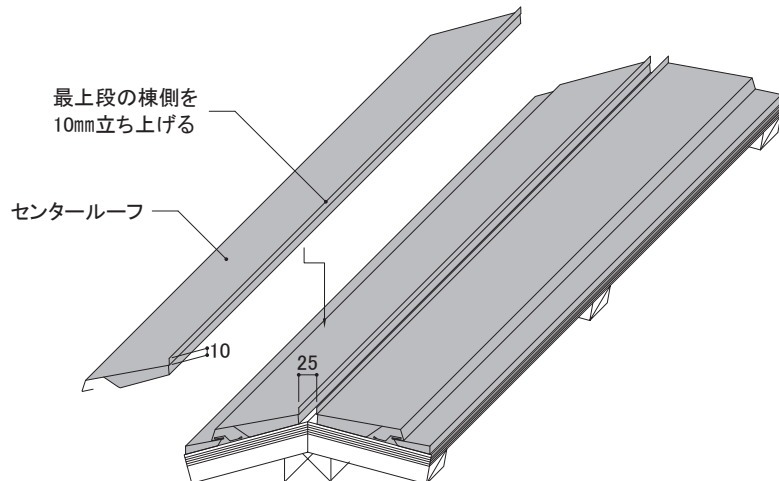



＜笠木の施工＞

① 笠木(18×45)と棟包み210を仮組みして、図の寸法位置に笠木を施工します。


② 笠木は換気棟の全長より片側10mm外側に取付けます。

③ 笠木の施工後、笠木上に下葺材を張ります。

笠木の施工

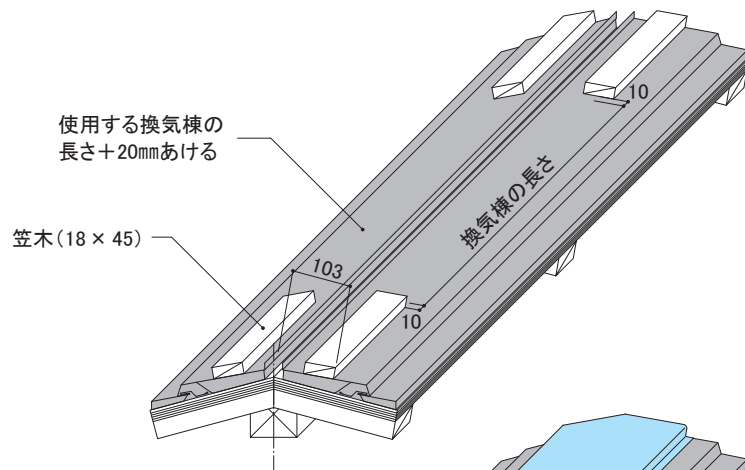

下葺材の施工

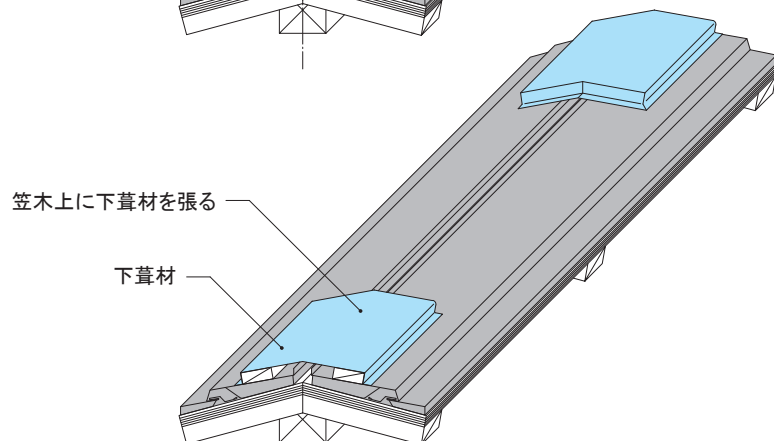

設計
外壁
リフォーム

事前
調査の
方法

標準
施工
法
外壁
リフォーム

モエ
ンサイ
ディン
グ
重ね
張り
工法

モエ
ンサイ
ディン
グ
張り
替え
工法

セン
ター
サイ
ディン
グ
重ね
張り
工法

設計
屋根
リフォー
ム

セン
ター
ルーフ
重ね
葺き
工法

アル
マ
重ね
葺き
工法

参考
資料