



# 横暖ルーフ

工法	既存屋根材
重ね葺き	セメント系新生瓦 アスファルトシングル

## 7) 谷部


## ① 谷樋

- 既存屋根材に、下葦材を張ります。
- 谷樋は谷部に谷樋用吊り子を使用し留め付けます。谷樋用吊り子は300mm以下の間隔で配置し、専用ビス(ステンレスドリルビスφ4.5mm×55mm)で留め付けます。本体留め付けの専用ビスは、谷樋を避けて施工します。
- 谷樋部分は図のように加工した横暖ルーフ本体を、谷樋折り返し部分に引っかけるようにして施工します。

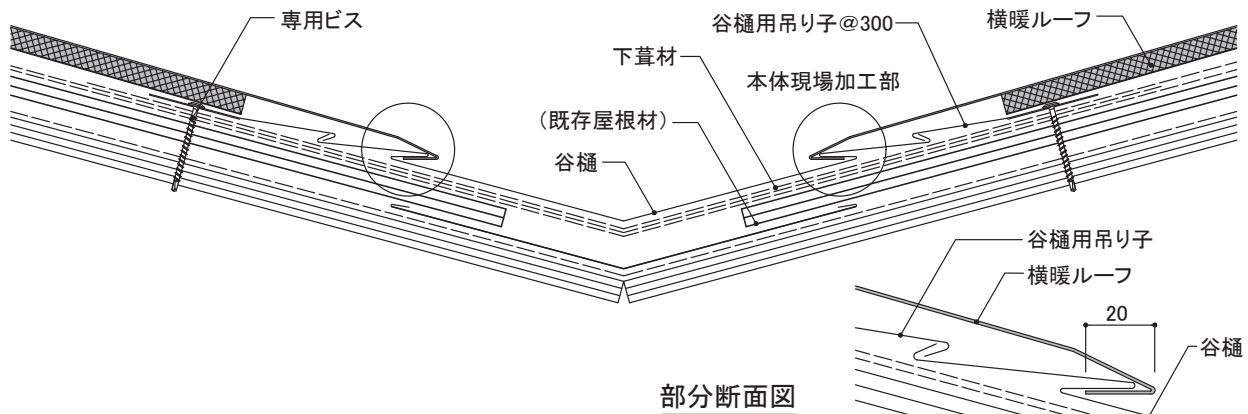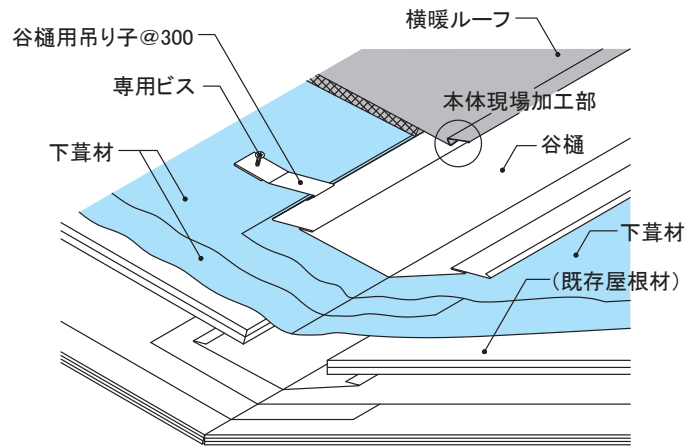


### ■ 施工ポイント・現場加工図


- 横暖ルーフ本体の谷樋部分は、図のように加工します。

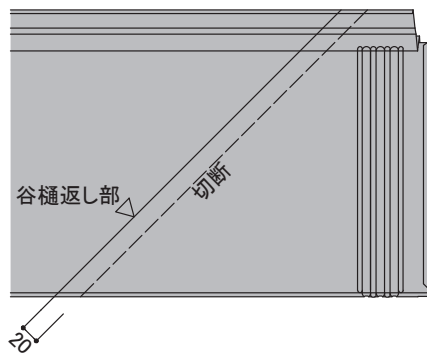


① 谷樋返し部から図の寸法で切断します。

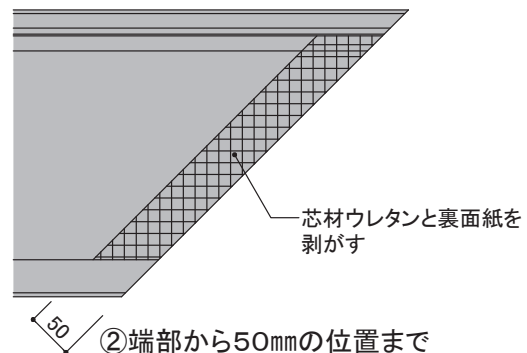


② 端部から50mmの位置まで  
芯材ウレタンと裏面紙を剥がします。

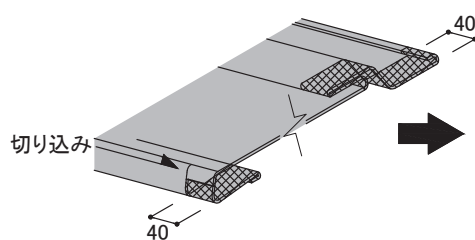

③ 網掛け部分を切り落とします。

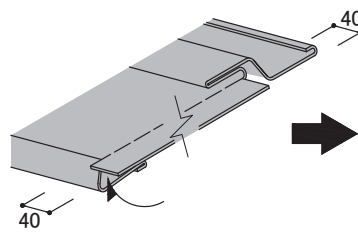

④ 切り込みを入れた部分を  
水平に起こします。



⑤ 谷樋返し部を巻き込むように  
折り曲げます。

設計  
外壁  
リフォーム

事前  
調査の  
方法

標準  
施工  
工法  
外壁  
リフォーム

モエ  
ンサイ  
ディン  
グ  
重ね  
張り  
工法

モエ  
ンサイ  
ディン  
グ  
張り  
替え  
工法

セン  
ター  
サイ  
ディン  
グ  
重ね  
張り  
工法

設計  
屋根  
リフォー  
ム

セン  
ター  
ルーフ  
重ね  
葺き  
工法

アル  
マ  
重ね  
葺き  
工法

参考  
資料