

横暖ルーフα

工法

重ね葺き





既存屋根材

セメント系新生瓦
アスファルトシングル

5) けらば部

① けらば唐草60

- けらば唐草60は専用ビス(ステンレスドリルビスφ4.4mm×55mm)を用いて、455mm間隔で図の位置に取り付けます。
- 下葺材を張り、横暖ルーフαは専用ビス(ステンレスドリルビスφ4.4mm×55mm)を用いて、455mm以下の間隔で垂木に留め付けます。
- 横暖ルーフα本体端部は図のように現場加工し、けらば唐草60へ納めます。強風地域では取り付け部にシーリングを施工してください。

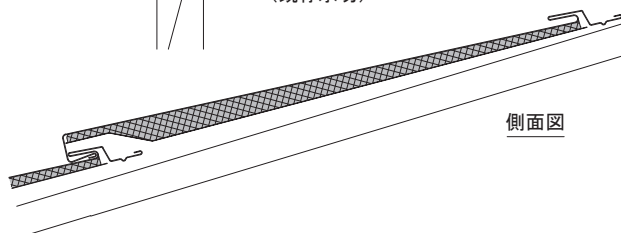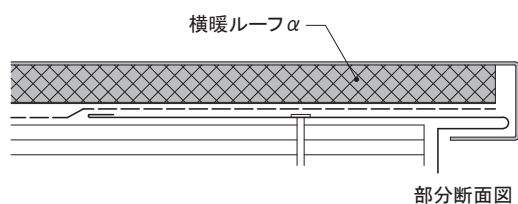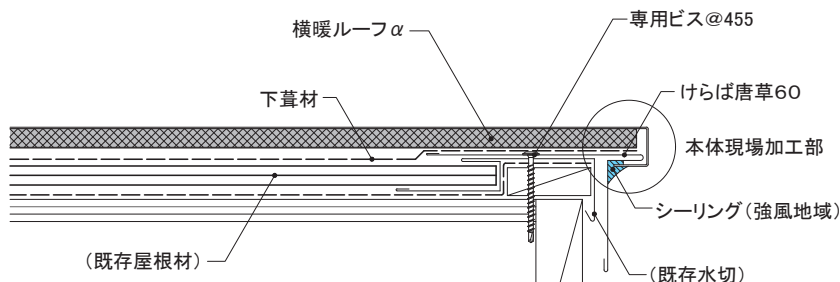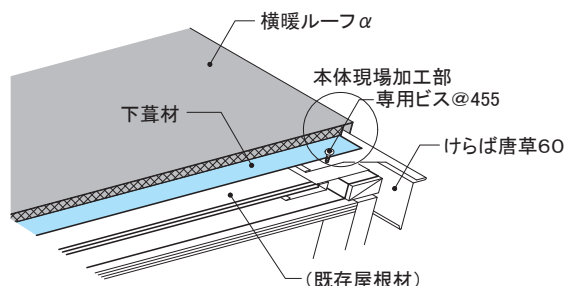

■ 施工ポイント・現場加工図

- 横暖ルーフα本体のけらば部分は、図のように加工します。

