

# センタールーフ

工 法

重ね葺き

葺き替え

下 地


直葺きまたは耐水合板

既存または新規野地板

## 9) 片流れ用換気棟

## ⑤ 連続使用時の施工

### ■ 連続使用時の施工方法

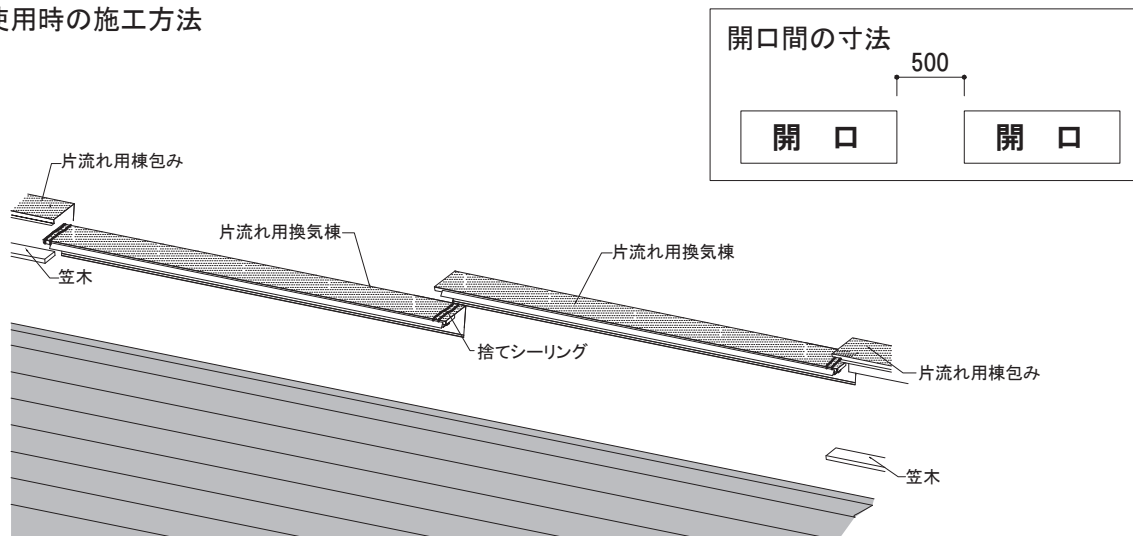

- 連続施工時は開口と開口の間を500mmあけ、開口を設けます。
- 手順2～手順8の通り施工します。
- 片流れ用換気棟どうしおよび片流れ用換気棟と片流れ用棟包みが重なる部分にはシーリングでビードを3本作り、防水処理を施します。