

センタールーフ

工 法

下 地

重ね葺き

直葺きまたは耐水合板


葺き替え

既存または新規野地板

1) 付属部材のつなぎ方

①けらば唐草


●けらば唐草端部から50mm程度を斜めに切断してつなぎます。

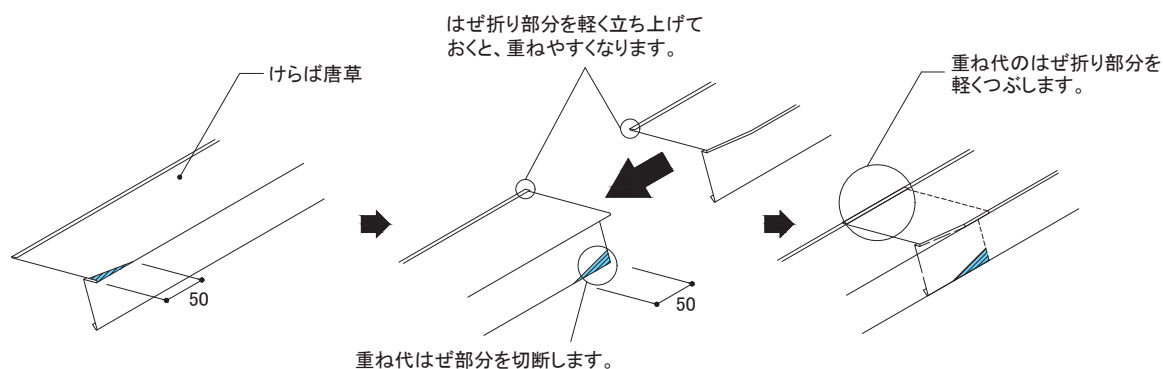

1) 付属部材のつなぎ方

②軒先唐草


●斜線部分を切断して図のように納めてつなぎます。

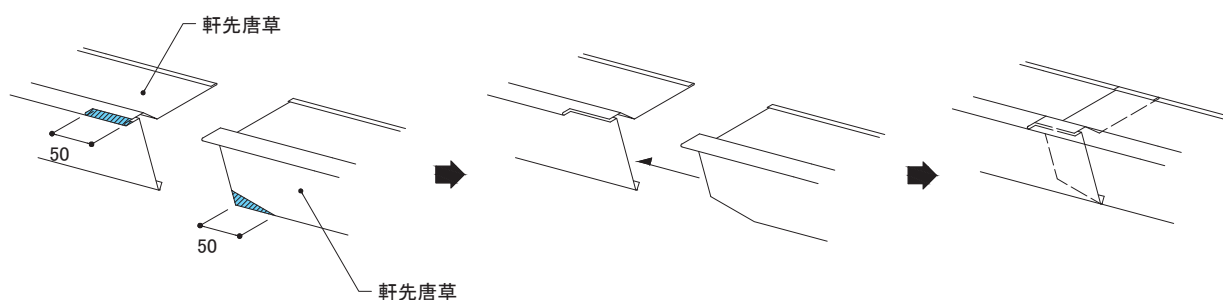


1) 付属部材のつなぎ方

③棟包み210

●重ねの下になる棟包み210の端部は、図の斜線部分を切断してつなぎます。

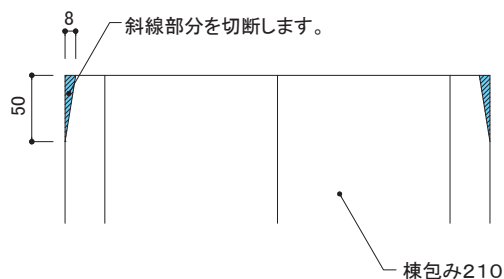

●重ね代部分に、シーリングでビードを3本作り棟包み210をかぶせます。

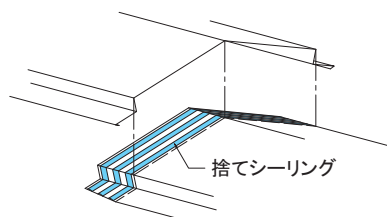

※付属部材のつなぎ方はあくまで一例です。現場の状況に応じて適宜ご対応ください。

設計
外壁
リフォーム

事前
調査
の
方法

標準
施工
法
外壁
リフォーム

モエ
ン
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
重
ね
張
り
工
法

モエ
ン
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
張
り
替
え
工
法

セ
ン
タ
ー
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
重
ね
張
り
工
法

設計
屋根
リフォーム

セ
ン
タ
ー
ル
ー
フ
重
ね
葺
き
工
法

アル
マ
重
ね
葺
き
工
法

参考
資料