

センタールーフ

工 法

下 地

重ね葺き

直葺きまたは耐水合板


葺き替え

既存または新規野地板

8) 片流れ用棟包み

屋根勾配と桧木寸法

- 桧木位置は、センタールーフの種類ごとに桧木サイズと屋根勾配に応じて異なります。表はセンタールーフの種類と桧木サイズに応じた桧木位置の目安です。現場の状況に応じて桧木の位置を調整してください。

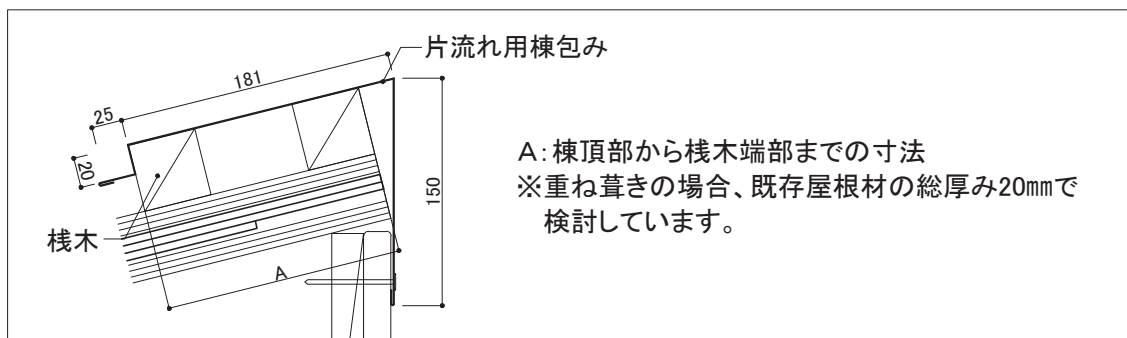

横暖ルーフα 屋根勾配ごとの桧木位置Aの目安

屋根材		横暖ルーフα		
桧木寸法(mm)		45×45		
工 法		葺き替え	重ね葺き 直張り	重ね葺き 新規耐水合板重ね張り
屋根 勾 配	2.5	164	159	156
	3	161	155	151
	3.5	158	151	147
	4	155	147	142
	4.5	152	143	138
	5	149	139	133
	5.5	146	135	129
	6	143	131	124
	6.5	141	128	施工不可

横暖ルーフ屋根勾配ごとの桧木位置Aの目安

屋根材		横暖ルーフ		
桧木寸法(mm)		30(横)×40(縦)		
工 法		葺き替え	重ね葺き 直張り	重ね葺き 新規耐水合板重ね張り
屋根 勾 配	2.5	165	160	157
	3	162	156	153
	3.5	160	153	149
	4	157	149	144
	4.5	154	145	140
	5	152	142	136
	5.5	149	138	131
	6	146	134	127
	6.5	144	131	123

設計
外壁
リフォーム

事前
調査
の
方
法

標準
施工
工
法
外壁
リフォーム

モ
エ
ン
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
重
ね
張
り
工
法

モ
エ
ン
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
張
り
替
え
工
法

セ
ン
タ
ー
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
重
ね
張
り
工
法

設計
屋根
リフォーム

セ
ン
タ
ー
ル
ー
フ
重
ね
葺
き
工
法

アル
マ
重
ね
葺
き
工
法

参
考
資
料