

横暖ルーフα

工法

重ね葺き


既存屋根材

セメント系新生瓦
アスファルトシングル




6)大棟部

③棟包み210+けらば水切110(85)

- 棟包み210自体を加工して納める方法です。棟包み210の端部は図のように加工します。
- けらば水切110(85)の上に棟包み210をかぶせ、シーリングを施工します。

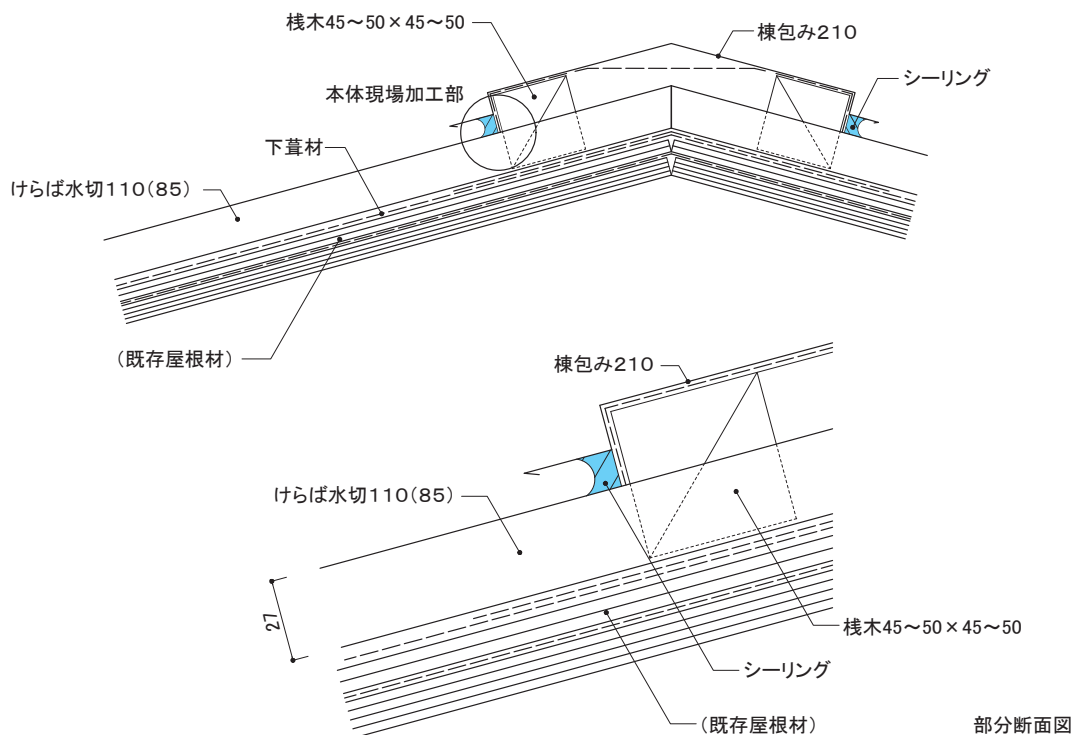

■施工のポイント・現場加工図 ＜棟包み210端部の加工＞

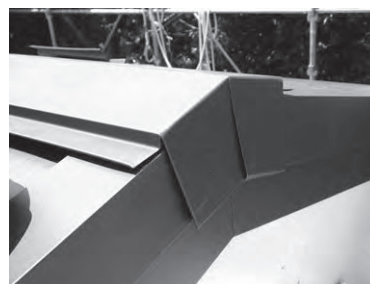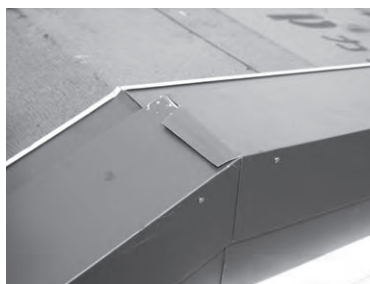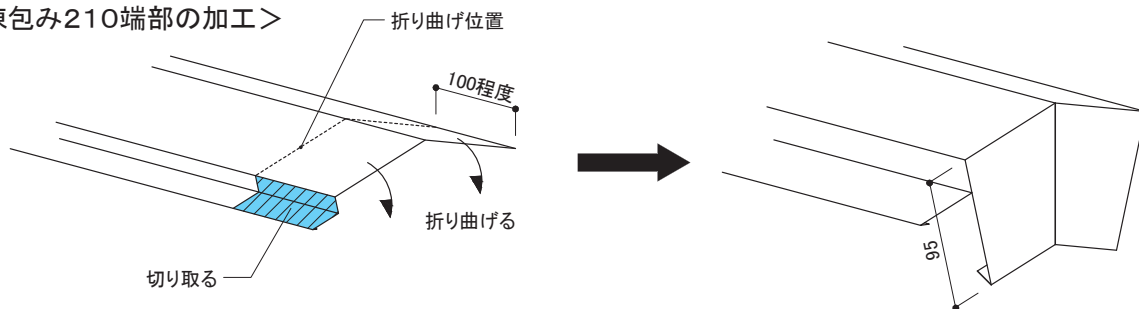

- ①大棟部のけらば水切110(85)は、図のように切断加工します。
- ②もう一方のけらば水切110(85)は、先行して施工したけらば水切110(85)にかぶせます。
- ③棟包みを図のように加工し、けらば水切110(85)にかぶせます。