


6 軒天

6-9 納まり詳細図


野縁：
軒の幅方向・出方向とも、梯子組みとし、
軒天材の左右接合部は2本組み。

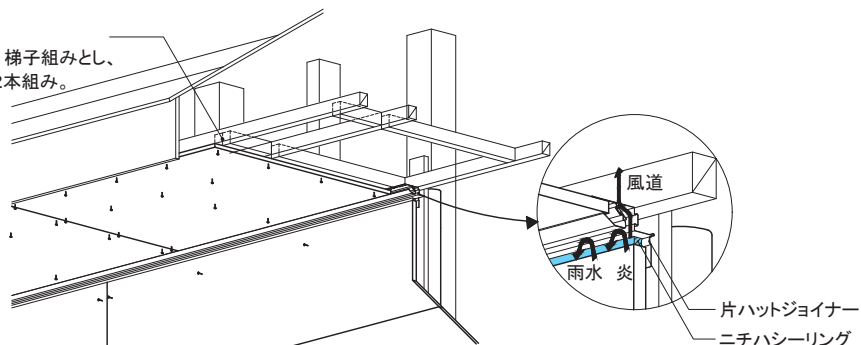

■本体の取り付け


KCM2Nは野縁に専用タッピングネジ(別売:KCM2BS)で
取り付けます。

KCM2N取り付け後、軒天材を取り付けます。

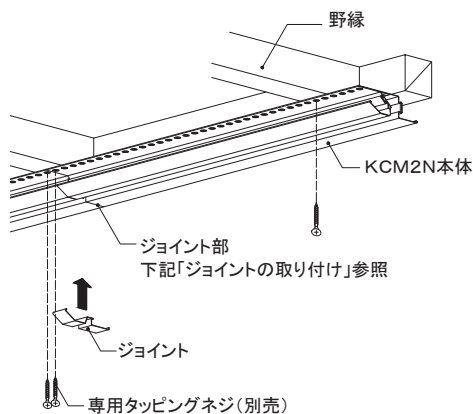


■納まり図

軒の出500mmを超える場合：
野縁および吊り木必要

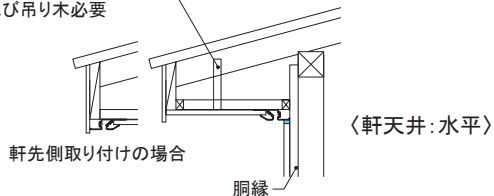




軒の出500mmを超える場合：
野縁および吊り木必要

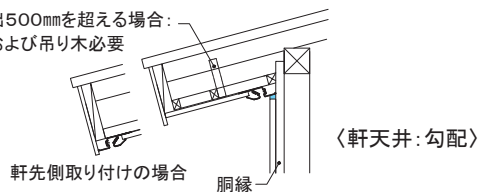


■ジョイントの取り付け

KCM2N本体を突き付けて、ジョイントは中央の方から取り付け、KCM2N本体と嵌合させます。

ジョイントの取り付け後、本体端部を野縁にビス留めします。

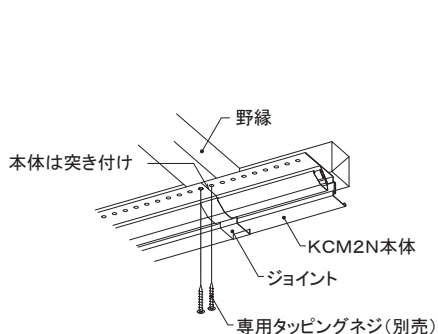

■断面寸法および有効開口面積

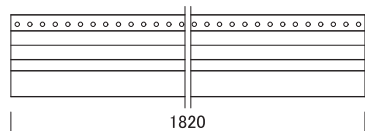

換気孔: 4.5mm × 16.5mm @ 6.5mm

有効開口面積: 100cm² / m