
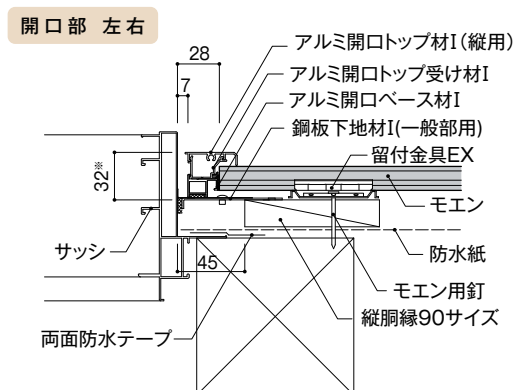
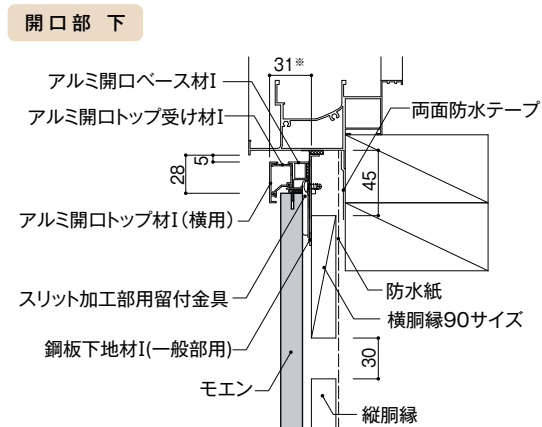


6 開口部 ドライジョイント工法 [開口部仕様 I] (四方ドライジョイント納め)


※16mm厚品：開口上下31mm、開口左右32mm 18mm厚品：開口上下33mm、開口左右34mm

※21mm厚品は開口部仕様Iに対応していません。




1) -1 納まり図 (胴縁金具工法)

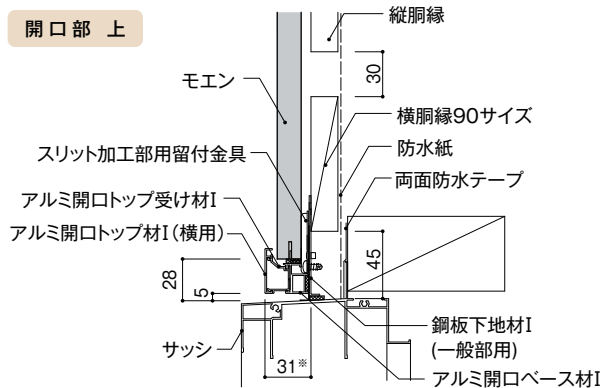

寒冷地仕様 (胴縁金具工法)

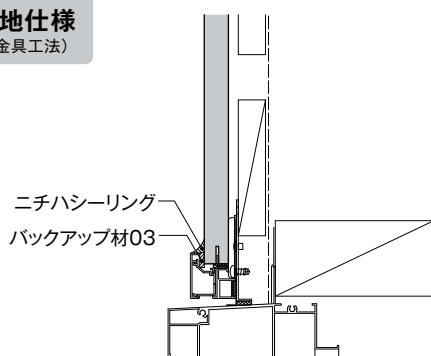

1) -2 納まり図 (通気金具工法)

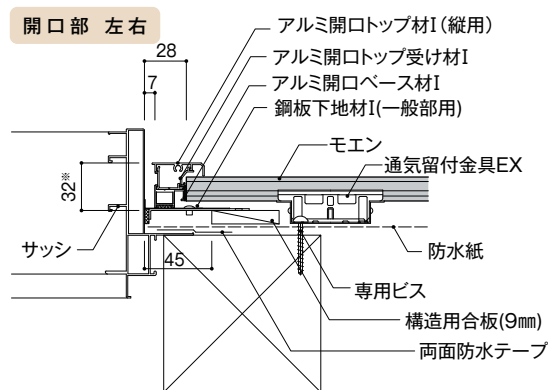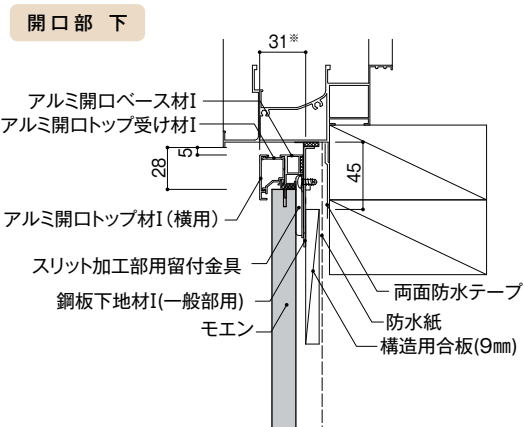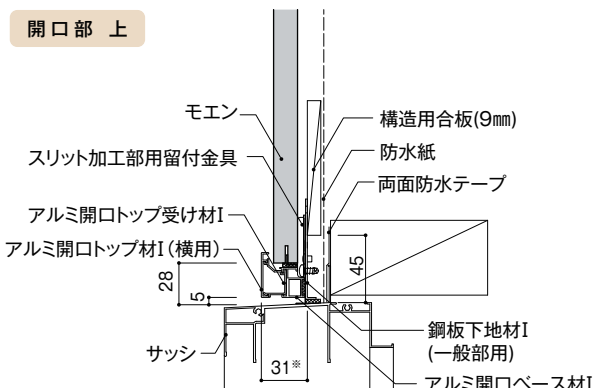

寒冷地仕様 (通気金具工法)

