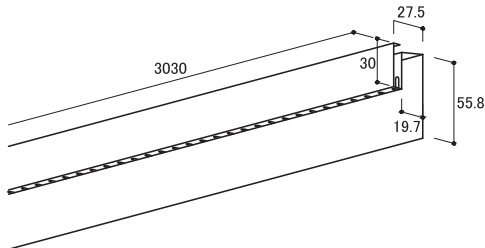
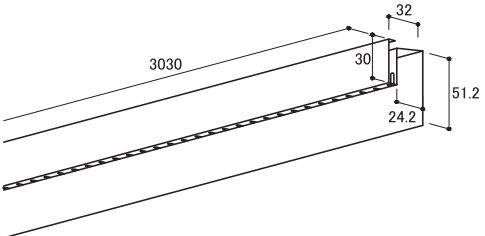


1-23 各部の基本納まり図

13) 軒天部(軒・けらばの出寸法がない場合)

■通気見切縁

商品名	寸法(mm)	材質
通気見切縁16		塗装高耐食GLめっき鋼板 板厚 0.35mm
通気見切縁21		塗装高耐食GLめっき鋼板 板厚 0.35mm

※けらば部への施工はできません。ご注意ください。
 ※小屋裏換気には使用できません。ご注意ください。
 ※軒裏の認定取得しておりません。

納まり例:エクセラード金具施工

- 納まりの性質上、外壁工事が先行しますので工程手順にご注意ください。
- 止水処理は、先行シーリングまたはEPDMなどとし、空き寸法に合わせて隙間のないように施工します。

