


6 軒天


6-6 納まり詳細図

野縁：
軒の幅方向・出方向とも、梯子組みとし、
軒天材の左右接合部は2本組み

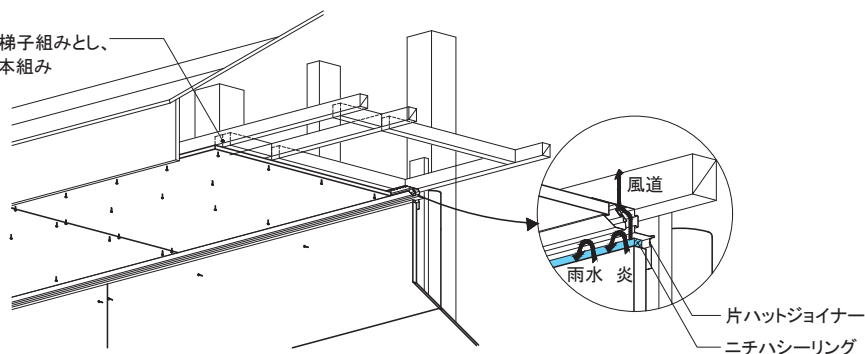


■本体の取り付け

KBM2Nは野縁毎に専用タッピングネジ(別売:KBM2BS)で取り付けます。
KBM2N取り付け後、軒天材を取り付けます。

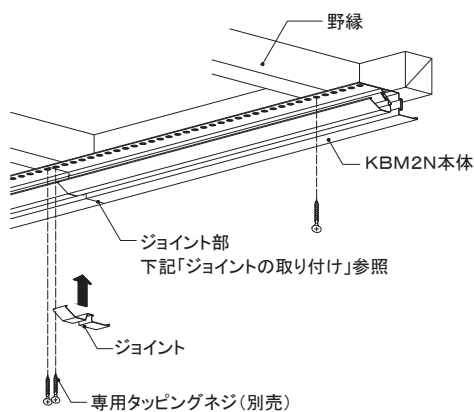


■納まり図

軒の出500mmを超える場合：
野縁および吊り木必要

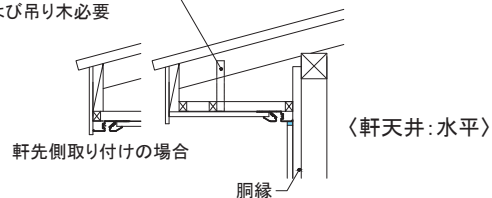


軒の出500mmを超える場合：
野縁および吊り木必要

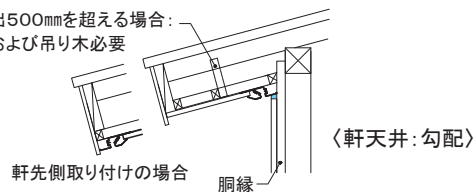

■ジョイントの取り付け

KBM2N本体を突き付けて、ジョイントは中央の方から取り付け、KBM2N本体と嵌合させます。
ジョイントの取り付け後、本体端部を野縁にビス留めします。


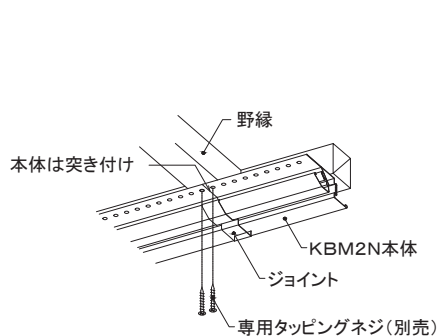


KBM2N本体
両面接着テープで固定する
2ヶ所嵌合させること
ジョイント

KBM2N本体
両面接着テープのセパレーターを剥がしておく
ジョイント

KBM2N本体
両面接着テープ固定

■断面寸法および有効開口面積

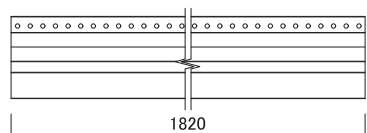

換気孔: 4.5mm × 16.5mm @ 6.5mm
有効開口面積: 100cm² / m