



センターサイディング	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC造外断熱 金属胴縁工法	ビス	縦	横胴縁@600mm以下

5) 各部の納まり概要図


■ 笠木部

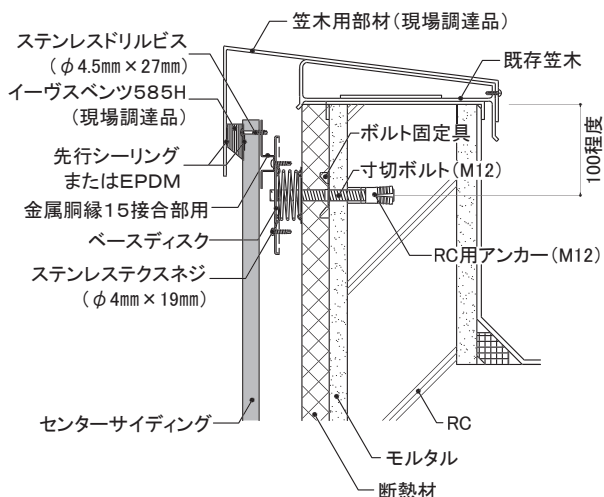


■ 入隅部

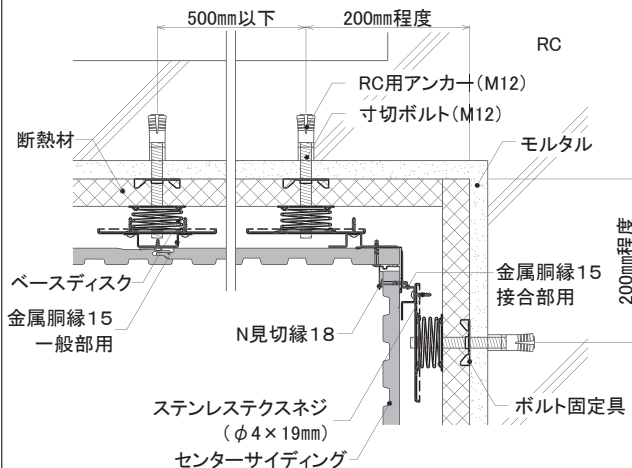


■ 上下接合部

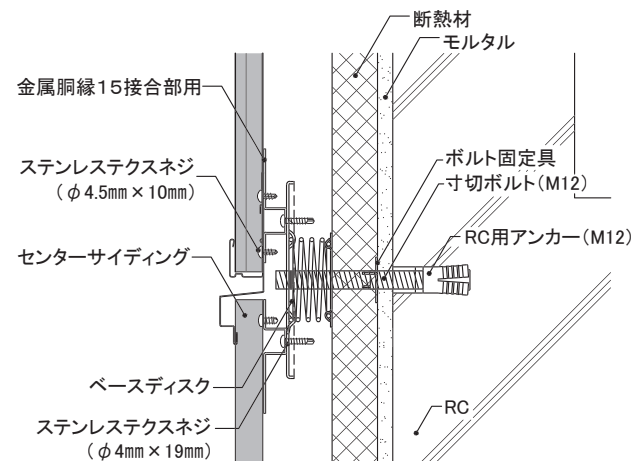

■ 出隅部

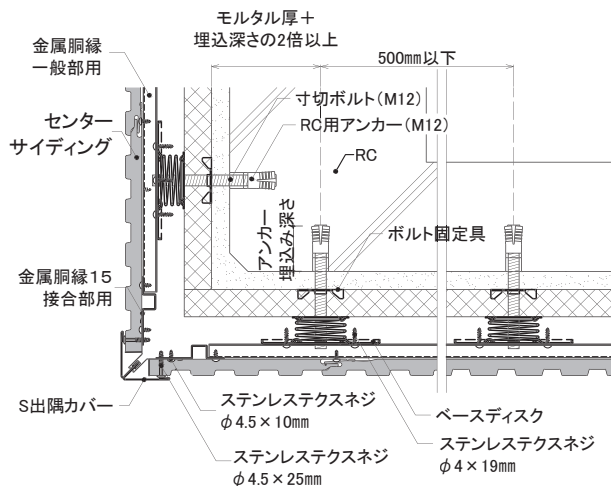

■ 土台部

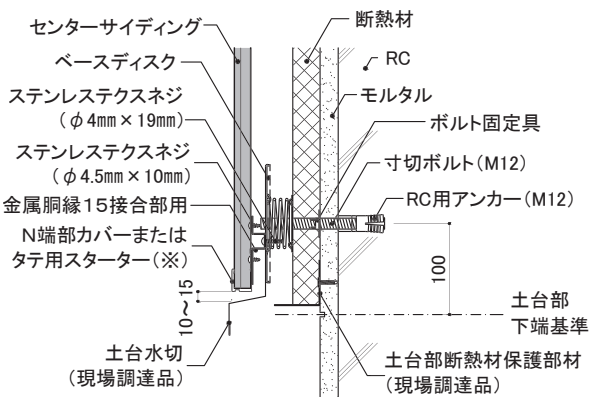

※N端部カバーを使用しない場合は、芯材を10mm程度取り除く。

■ 左右接合部

