


## 7 RC造専用ブラケット工法の標準施工

### 7-3 胴縁・アンカーの割り付け

#### 4)「RC躯体」へのアンカーの割り付け注意点

##### ①隣り合うアンカーの距離


隣り合うアンカー（拡張型）は、埋込み深さの3.5倍以上の距離をあけてください。  
（モルタル厚み分を除く）

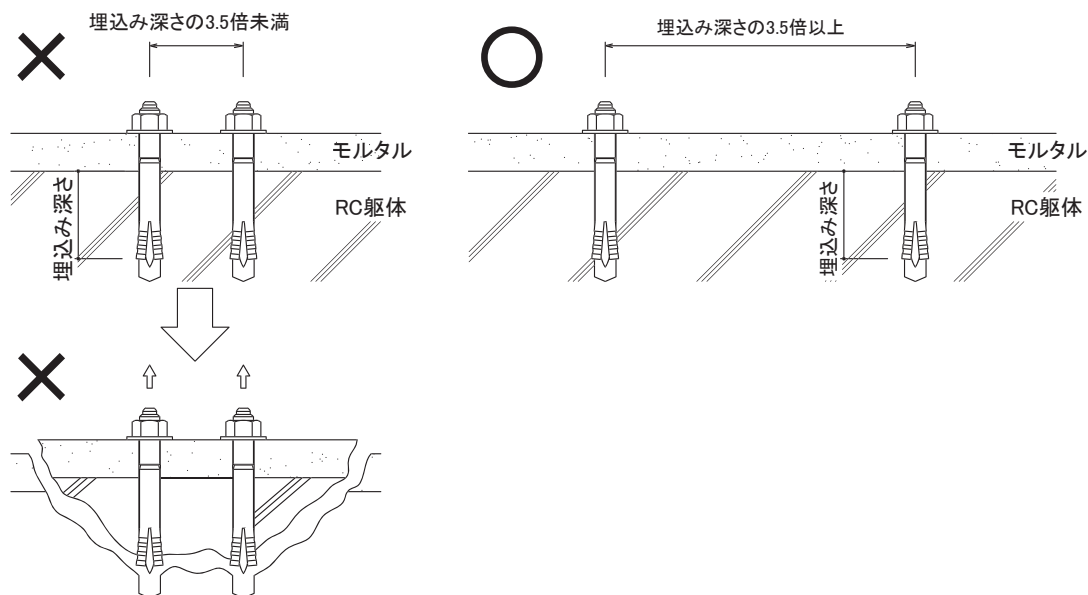

※隣り合うアンカーの留付間隔が狭いと、強度が落ち十分な性能が確保できません。

##### ②躯体端部からのアンカーの距離

端部での施工も同様に、アンカー（拡張型）は埋込み深さの2倍以上の距離をあけます。  
（モルタル厚み分を除く）

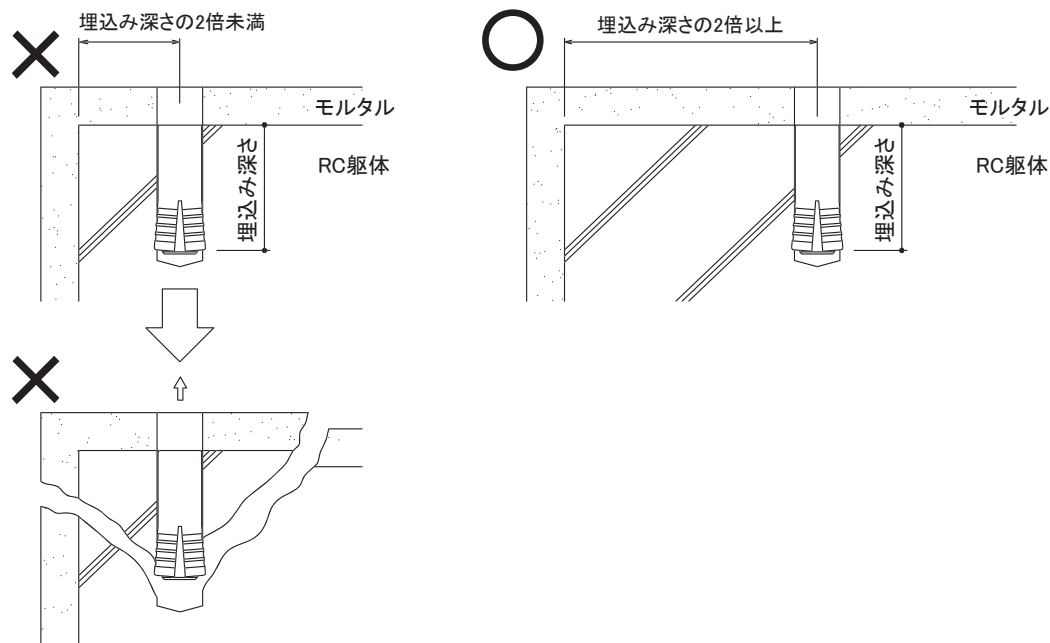

アンカー・ビスの部材・施工など、技術的なお問い合わせ先  
サンコーテクノ株式会社 お客様相談窓口 TEL:0120-350-514