



センターサイディング	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	S造 (ALC厚100mm挿入筋・ロッキング) 木胴縁工法	ビス	横	縦胴縁@606mm以下

## 4) 各部の納まり概要図

### ■ 笠木部

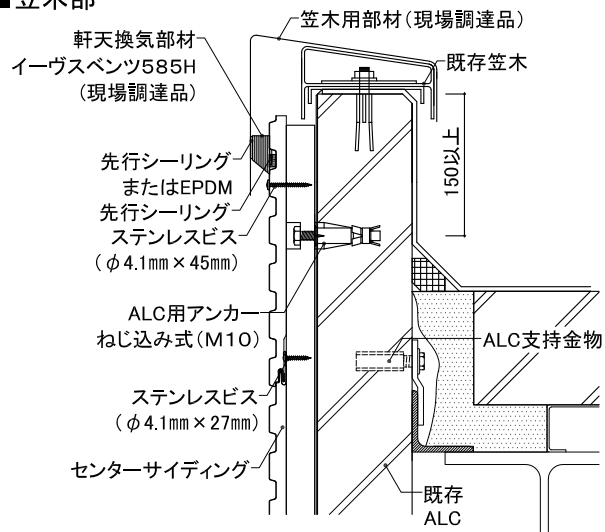


### ■ 入隅部

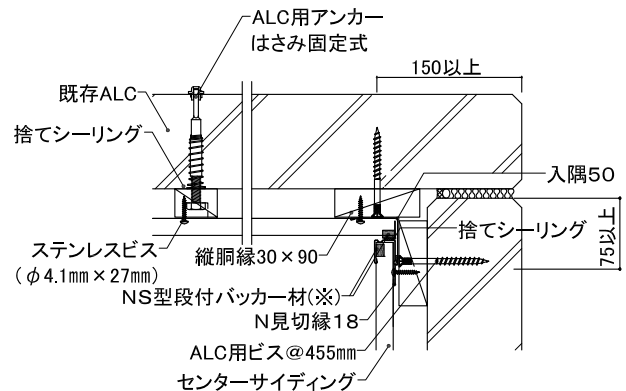


※ 各センターサイディング端部は必要に応じてNS段付パッカー材を貼り付けます

### ■ 上下接合部

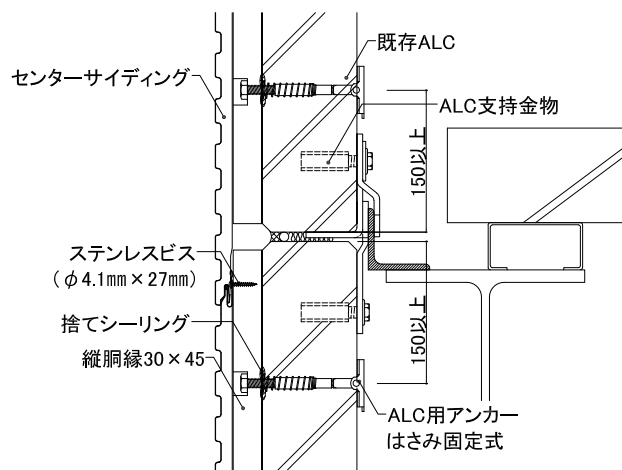


### ■ 出隅部

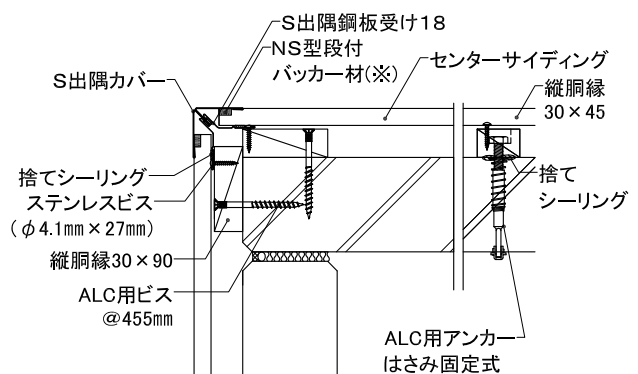

※ 各センターサイディング端部は必要に応じてNS段付パッカー材を貼り付けます

### ■ 土台部

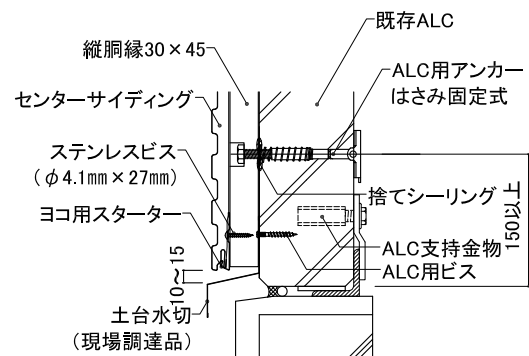

### ■ 左右接合部

