

センターサイディング

工 法

重ね張り

下 地

木造
モルタル

張り方向

横



木胴縁組

縦胴縁@500mm以下

8) 開口部




③左右側 N見切縁18+アングル20×40

- アングル20×40は胴縁断面を覆うように取り付けます。
- N見切縁18に、図のように捨てシーリングを施工します。
- センターサイディング端部に、NS型段付バック材を貼り付け、N見切縁18に差し込みます。
- センターサイディングとN見切縁18の取り合い部にシーリングを施工します。

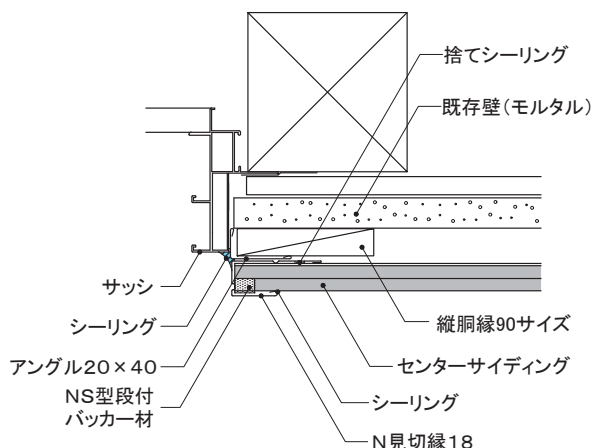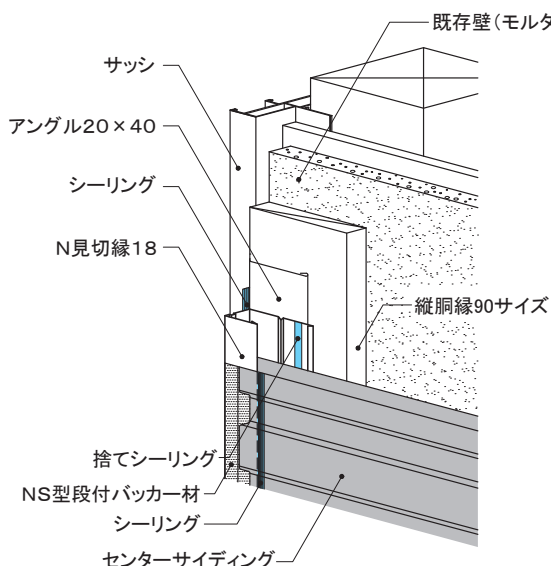

8) 開口部

④角部 N端部カバー+N見切縁18

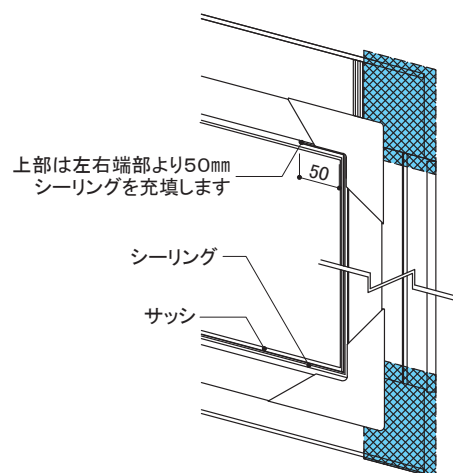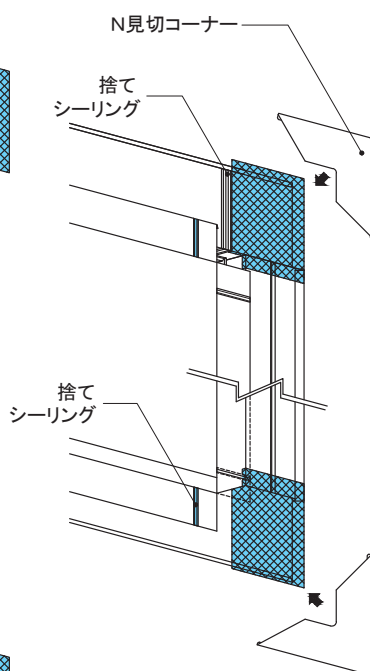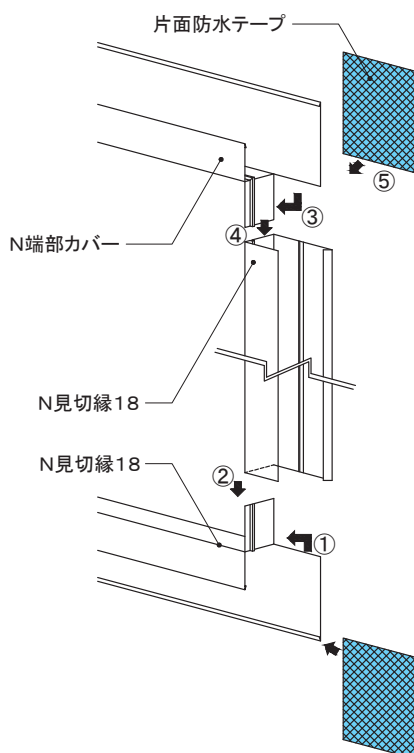

上部は左右端部より50mm
シーリングを充填します