

# 超高耐久 横暖ルーフシリーズのポイント

## POINT 1

### 充実の長期保証

「超高耐久・超高耐候GLめっき銅板」は、優れた防サビ効果を発揮!  
塗膜の変色・褪色や、ヒビ・割れ・はがれの保証はもちろん、赤錆20年、穴あき25年保証付きです。

#### ■超高耐久 横暖ルーフα プレミアムS、超高耐久 横暖ルーフ プレミアムS

保証対象 変色・褪色 20年	保証対象 塗膜 20年	保証対象 赤錆 20年	保証対象 穴あき 25年
----------------------	-------------------	-------------------	--------------------

##### ●表面構造

フッ素樹脂塗装(3回目焼付け)  
フッ素樹脂塗装(2回目焼付け)  
下塗り塗装(1回目焼付け)  
化成被膜  
2%マグネシウム・55%アルミニウム・亜鉛合金めっき  
銅板  
サービスコート

※サービスコートにはめっき層・化成被膜・塗装を含みます。

#### ■超高耐久 横暖ルーフα S、超高耐久 横暖ルーフ

保証対象 変色 15年	保証対象 赤錆 20年	保証対象 穴あき 25年
-------------------	-------------------	--------------------

##### ●表面構造

特殊顔料配合塗料  
下塗り塗装(1回目焼付け)  
化成被膜  
55%アルミニウム・亜鉛合金めっき  
銅板  
サービスコート


充実の  
保証!

## POINT 2

### 海岸500m以遠を保証

「超高耐久 横暖ルーフシリーズ」は、沿岸部での保証対象地域が「海岸から500m以遠」であり、幅広い地域が保証対象です。

#### ■沿岸部の保証対象地域

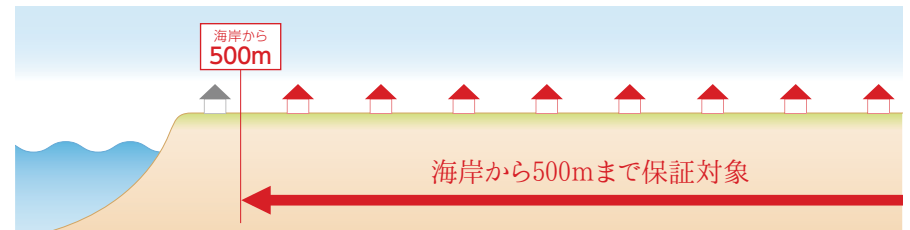

## POINT 3

### 全地域で施工可能

「超高耐久 横暖ルーフシリーズ」は、平成28年11月8日より、北海道も施工可能地域になっております。  
断熱材一体型の屋根材の中で、広範囲の施工可能地域を実現しています。

#### ■実施日

平成28年11月8日より

#### ■施工可能地域

全地域で施工が可能です。

#### ■施工時の注意事項

「すがもれ」が懸念される場合は、十分なすがもれ対策を実施の上、下記の施工をお願いいたします。

##### ●「すがもれ」対策の勾配と流れ長さ・下葺材の条件

屋根勾配	3.5寸以上4.0寸未満	4.0寸以上5.0寸未満	5.0寸以上
流れ長さ	10m以下	13m以下	
捨て板の使用	軒先から8段目まで使用 不要		
下葺材の強化方法	片面粘着層付アスファルトルーフィング上下重ね100mm または、アスファルトルーフィング上下重ね550mm 左右重ねは双方とも200mm		

【製品保証外地域】沖縄県および離島

日本全国で  
施工可能!

※保証対象者は住宅会社様です。保証には申請手続きが必要です。詳しくは最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。